

Hauptkatalog

8. Sauna, Dampfbad, Solarien und Zubehör

Schwimmbäder * Whirlpools * Saunas



Infrarotkabinen * Dampfbäder * Solarien

Preise und weitere Artikel auf Anfrage!

Firma

Ing. K. Binder

Obergrafendorfer Straße 20

A-3100 St. Pölten

Österreich

Tel 0 27 42 / 88 14 00

Fax DW 20

www.binder.co.at



www.POOLSHOP.at

Wellnesszubehör ganz einfach online kaufen!

SAUNAÖFEN - ELEKTRISCH

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Wandmodell Standard

Thermat Wand-Saunaofen

Für die Familiensauna. Steinaufnahmerost und Abdeckung aus Edelstahl. Höhenverstellbare Steinauflage. Anschlusskasten rückseitig. Farbe: Anthrazit Perleffekt. 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive.

Anschluss 400 V 3N AC.

Außenmaße HBT 780 x 375 x 360 mm.



255010	Thermat Sauna Heizgerät 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	4,5 kW
255020	Thermat Sauna Heizgerät 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	6,0 kW
255030	Thermat Sauna Heizgerät 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	7,5 kW
255040	Thermat Sauna Heizgerät 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	9,0 kW

Wandmodell Standard komplett aus Edelstahl

3-Mantel-Technik mit geringer Seitenabstrahlung.

Fin-Tec Wand-Saunaofen

Für die Familien- und Hotelsauna. Innenmantel aus Edelstahl. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Höhenverstellbare Steinauflage. Anschlusskasten rückseitig. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Anthrazit Perleffekt. 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive.

Anschluss 400 V 3N AC.

Außenmaße HBT 780 x 375 x 360 mm.



25482	Fin-Tec Sauna Heizgerät 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	6,0 kW
25483	Fin-Tec Sauna Heizgerät 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	7,5 kW
25484	Fin-Tec Sauna Heizgerät 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	9,0 kW



auch als Standmodell 6 - 9 kW erhältlich.

SAUNAÖFEN - ELEKTRISCH

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Euro-Max Sauna-Standofen

Elektro-Saunaofen für Familien-, Hotel- und gewerbliche Sauna. Für finnischen Saunabetrieb. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, Steinkorb liegt mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe. Heizstäbe kommen mit Saunasteinen nicht in Berührung. 3-Manteltechnik. Servicefreundlich durch Baukastensystem. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge. Farbe: Anthrazit Perleffekt.
Inklusive Steinfüllung ca. 60 kg.

Anschluss 400 V 3 N AC.

Außenmaße HBT 900 x 500 x 500 mm



25488	Euro-Max Standofen 400 V auch für gewerblichen Einsatz	12,0 kW
25489	Euro-Max Standofen 400 V auch für gewerblichen Einsatz	15,0 kW

34.G Sauna-Standofen

Für die gewerbliche Sauna. Dreifach ummantelte Konstruktion in zwei Baugrößen:

15 - 18 - 21 kW * 30 kg Steine

24 - 27 - 30 - 36 kW ** 45 kg Steine

Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl. 3-Manteltechnik. Großer Steinkorb aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Verdrahtung zweikreisig. Saunasteine inklusive.

Anschluss 400 V 3N AC.

* Außenmaße HBT 950 x 750 x 530 mm

** Außenmaße HBT 950 x 1000 x 530 mm

Achtung: Keine Lagerware. Lieferzeit ca. 10 Tage.



25531	34.G Standofen 400 V für gewerblichen Einsatz	15,0 kW
25532	34.G Standofen 400 V für gewerblichen Einsatz	18,0 kW
25533	34.G Standofen 400 V für gewerblichen Einsatz	21,0 kW
25534	34.G Standofen 400 V für gewerblichen Einsatz	24,0 kW
25535	34.G Standofen 400 V für gewerblichen Einsatz	27,0 kW
25536	34.G Standofen 400 V für gewerblichen Einsatz	30,0 kW
25537	34.G Standofen 400 V für gewerblichen Einsatz	36,0 kW

KOMBI-DAMPF-SAUNAÖFEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Bi-O Tec Kombi-Wandofen

Kombi-Wandofen mit seitlich im Ofen integrierter Verdampfertasche. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Wassertasche für ca. 5 l Füllmenge. Innenmantel aus Edelstahl. Edelstahl-Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen. Elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer. Farbe: Anthrazit Perleffekt. Verdampferleistung 1,5 kW
15 kg-Einheit Saunasteine inklusive. Zu verwenden mit den Steuergeräten ECON H2, EMOTEC® HCS 9003, Sauna exklusiv Steam.

Anschluss 400 V 3N AC.

Außenmaße HBT 760 x 450 x 380 mm.



25505	Bi-O Tec Kombi-Wandofen 400V inkl. Saunasteine 15kg	6,0 kW
25506	Bi-O Tec Kombi-Wandofen 400V inkl. Saunasteine 15kg	7,5 kW
25507	Bi-O Tec Kombi-Wandofen 400V inkl. Saunasteine 15kg	9,0 kW

Edelstahlausführung auf Anfrage!

Bi-O Max Kombi-Standofen

Kombi-Standofen mit Verdampfer für Familien-, Hotel- und gewerbliche Sauna. Optimiertes Verhältnis von Strahlungs- und Konvektionswärme durch die große Steinmenge (60 kg) und einem damit verbundenen kraftvollen Saunaaufguss. Für finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer. Zu verwenden mit den Steuergeräten ECON H2 und EMOTEC® HCS 9003/ HIC 75. Abdeckung und Frontblende aus Aluminium-Druckguss, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale. Steinkorb liegt mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe, diese kommen mit den Saunasteinen nicht in Berührung. Servicefreundlich durch Baukastensystem. Farbe: Anthrazit Perleffekt. Verdampferleistung 2,0 kW.

Füllmenge 8 l, Steinfüllung ca. 60 kg. Anschluss 400 V 3 N AC.

Außenmaße HBT 900 x 500 x 500 mm



25494	Bi-O Max Kombi-Standofen 400V für Familien- Hotel- und gewerbliche Sauna.	9,0 kW
25495	Bi-O Max Kombi-Standofen 400V für Familien- Hotel- und gewerbliche Sauna.	12,0 kW
254950	Bi-O Max Kombi-Standofen 400V für Familien- Hotel- und gewerbliche Sauna.	15,0 kW



ZUBEHÖR

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



25466

FWA-01 Kompakt Festwasseranschluss - Niveauregler
zur nachträglichen Montage an Öfen mit Verdampfer zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Anbringung des Festwasseranschlusses rückseitig. Verbindung mittels Stahlflex-Schlauch. Schlauchanschluss: 1/2“-Gewinde. Betriebsdruck: Max. 3 bar.

NEU




25470


Abschaltwippe für Saunaheizgeräte
Die Abschaltwippe stellt sicher, dass sich ein Saunaheizgerät nicht einschalten lässt, bzw. selbstständig ausschaltet, wenn Gegenstände auf ihm abgelegt sind.

NEU

Nach DIN EN 60335- müssen nicht privat genutzte Saunaheizgeräte mit Abschaltwippen ausgerüstet sein.

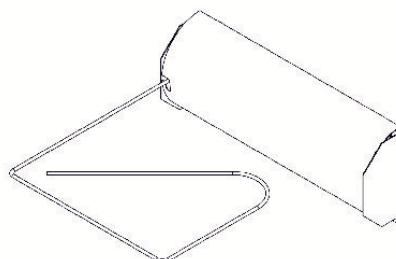

Abmessungen: H 140 x B 328 x T 322 mm



Anschlussplan

Bi-O Star Kombi-Standofen

Kombi-Standofen mit Verdampfer für die gewerbliche Sauna. Zu verwenden mit den Steuergeräten ECON H2 und EMOTEC® HCS 9003/ HIC 75. Dreifach ummantelte Konstruktion. Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl. Großer Steinkorb aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Verdrahtung zweikreisig. Seitlich integrierte Verdampfertasche aus Edelstahl für max. 5 Liter Wasser. Elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer.

2 x 15 kg Saunasteine inklusive. Anschluss 400 V 3NAC.

Außenmaße HBT 850 x 750 x 530 mm

Maße 30 kW HBT 950 x 1000 x 530 mm

Achtung: Keine Lagerware. Lieferzeit ca. 10 Tage.



25496

Bi-O Star Kombi-Standofen
400V für die gewerbliche Sauna.
Verdampferleistung 2 kW.

15,0 kW

25497

Bi-O Star Kombi-Standofen
400V für die gewerbliche Sauna.
Verdampferleistung 2 kW.

18,0 kW

25498

Bi-O Star Kombi-Standofen
400V für die gewerbliche Sauna.
Verdampferleistung 4 kW.

21,0 kW

25499

Bi-O Star Kombi-Standofen
400V für die gewerbliche Sauna.
Verdampferleistung 4 kW.

30,0 kW

SAUNASTEUERUNGEN **NEU**

Gruppe B
exkl. MWSt.



- 25182 **ECON-D1 Saunasteuergerät, cremeweiß** **NEU**
mit 24h-Echtzeituhr. Regelbereich zwischen 30°C und 115°C. Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmodus 6h. Schaltleistung 9 kW. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C. Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz. Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm
(Gehäuse optional auch teileinbaufähig)



- 25160 **ECON-D2 Saunasteuergerät, cremeweiß** **NEU**
mit 24h-Echtzeit- und Vorwahluhr. Regelbereich zwischen 30°C und 115°C. Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmodus 6h, erweiterbar auf 12h. Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C. Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz. Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm
(Gehäuse optional auch teileinbaufähig)



- 25184 **EMOTEC DC 9000 Elektronisches Steuergerät**
mit Jumbo-LCD-Anzeige, kontrastscharf hinterleuchtet, Uhrzeit und Vorwahluhr in 24 h-Echtzeit. Stufenlose elektronische Regelung zwischen 30°C und 110°C. Temperaturvorwahl, Störungsmeldung. Heizzeitbegrenzung 6 h, 12 h bzw. unbegrenzt. Anschluss für dimmbares Kabinenlicht und -lüfter. Schaltleistung 9 kW, in Verbindung mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW. Farblichtmodul optional. Licht und Lüfter intern abgesichert. Anschluss 400 V 3N AC 50 Hz. Maße HBT 240 x 230 x 70 mm

- 25184 **EMOTEC DC 9000 DFL Steuergerät und Leistungsteil**
detto, jedoch flache Ausführung,
inkl. 4 m Verbindungsleitung vom Steuergerät zum Leistungsteil. Einbau- bzw. Aufbauvariante. Maße HBT 145 x 180 x 30 mm

KOMBI-SAUNASTEUERUNGEN **NEU**



- 25177 **ECON-H2 Saunasteuergerät mit Feuchteregeung, cremeweiß**
mit 24h-Echtzeit- und Vorwahluhr. Für Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Regelbereich zwischen 30°C - 70°C und 40°C -115°C. Temperaturvorwahl, 5-Stufen-Feuchtetaktung mit Wassermangelkennung, Nachheiz- und Lüfterfunktion. Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmodus 6h, erweiterbar auf 12h. Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Vorwahlzeit, Temperatur, Feuchte und Restlaufzeit. Verdampfer-Leistung bis 2 kW. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C. Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz. Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm
(Gehäuse optional auch teileinbaufähig)

KOMBI-SAUNASTEUERUNGEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



25174 EMOTEC HCS 9003 Elektronisches Steuergerät
mit Jumbo-LCD-Anzeige, kontrastscharf hinterleuchtet, für Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Stufenlose Regelung 30 °C-70 °C im Feuchtebetrieb, 30 °C-110 °C im Saunabetrieb. Feuchte-Taktvorwahl, Feuchtefühler optional. Störungsmeldung. Heizzeitbegrenzung 6 h/ 12 h bzw. unbegrenzt. Nachheizfunktion. Lüfteranschlussmöglichkeit, Farblichtmodul optional. Uhrzeit & Vorwahluhr in 24 h-Echtzeit. Schaltleistung 9 kW, mit Leistungsschaltgerät bis 36 kW. Verdampfer-Leistung 3 kW. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139 °C. Licht und Lüfter intern abgesichert. Anschluss 400 V 3N AC 50 Hz. ohne Feuchtefühler, HBT 240 x 230 x 70 mm.

251740 EMOTEC HCS 9003 DFL Steuergerät und Leistungsteil
detto, jedoch flache Ausführung.
inkl. 4 m Verbindungskabel.
Einbau- bzw. Aufbauvariante. Maße HBT 145 x 180 x 30 mm

Zubehör



251733 Feuchtefühler F2 (Option)
zu EMOTEC HCS 9003 und EMOTEC Touch.



251810 EmoTouch II PB Elektronisches Steuergerät
mit Touchscreen und intuitiver Benutzeroberfläche für Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Stufenlose Regelung 30 °C-70 °C im Feuchtebetrieb. Feuchte Taktvorwahl, Feuchtefühler optional. Heizzeitbegrenzung 6 h/ 12 h bzw. unbegrenzt. Nachheizfunktion. Farblichtmodul und Bankfühler optional. Uhrzeit & Vorwahluhr in 24 h-Echtzeit. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139 °C. Licht und Lüfter intern abgesichert. Temperaturfühler und Fühlerkabel (1,7 m) inklusive.

251811 EmoTouch II AF
detto, jedoch flache Einbauvariante mit Alu-Rahmen.

251812 Optionales Modul für Farblichtsteuerung zu Touch II
Emolux 2000 / 2001

251733 Optionaler F2 Feuchtefühler zu Touch II

251813 Optionaler Bankfühler zu Touch II

LEISTUNGSSCHALTGERÄTE



25186 EMOTEC LSG09-R Leistungsschaltgerät
Schaltleistung 9 kW, in Verbindung mit einem Steuergerät beträgt die maximale Schaltleistung 18 kW. Gehäuseausführung wie ECON-Steuergeräte.
Maße HBT 240 x 230 x 70 mm



25169 LSG 18
Schaltleistung 18 kW in Verbindung mit einem Steuergerät.
Maximale Schaltleistung 27 kW.

25170 LSG 36
Schaltleistung 36 kW für zweikreisigen Ofenanschluss vorgesehen.

THERA-MED® TIEFENWÄRMESTRAHLER


Der THERA-MED® Tiefenwärmestrahler ist ein technisch ausgereifter, hochwertiger Infrarotstrahler der seine Strahlung im **gesamten Infrarotspektrum (Infrarot-A, -B und -C)** abgibt.

Der Tiefenwärmestrahler ist für den normalen Gebrauch in einer Infrarotkabine, aber auch als **IPX4 spritzwassergeschützte Ausführung für den Einbau in die Sauna**, erhältlich.

Alle Ausführungen sind TÜV Austria Service GmbH geprüft und vom **Forschungszentrum Seibersdorf Laboratories** begutachtet worden. Die Leistung der Tiefenwärmestrahler ist **stufenlos steuerbar** und ohne Vorheizen sofort betriebsbereit. Auf den Infrarotstab gibt es **15 Jahre oder 7500 Brennstunden Garantie**.



€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

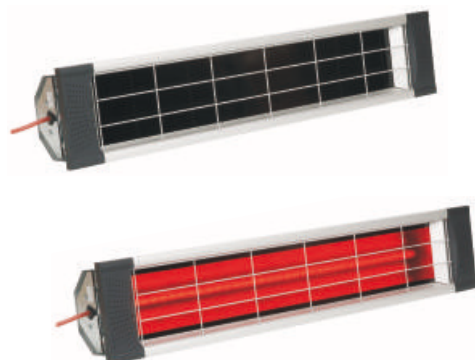

Tiefenwärmestrahler für den Saunaeinbau

- 25809 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 350 W**
mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25810 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 500 W**
mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25811 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 750 W**
mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25812 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 1300 W**
mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25815 **Steuerung TM Digi 065 Cxi**
Anschlüsse für 4 Strahler bis 3450 Watt

Tiefenwärmestrahler für eine Infrarotkabine

- 258130 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 350 W**
mit Gitter
- 25813 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 500 W**
mit Gitter
- 25814 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 750 W**
mit Gitter
- 25816 **Steuerung TM Digi 085 Cxi**



TM Digi 065 Cxi




TM Digi 085 Cxi

Zubehör

- 25806 **Brandschutzband**, pro Tiefenwärmestrahler
- 25807 **Brandschutzmatte**, pro Tiefenwärmestrahler
- 25808 **Gitter** für Tiefenwärmestrahler
- 25817 **Einbaurahmen für Aufputz-Montage** aus Holz (Aspe)
zu Thera-Med Wärmestrahler,
Rahmenmaß: 108,5 x 27,5 x 12 cm



Abmessungen und technische Details des Thera-Med® Tiefenwärmestrahlers:

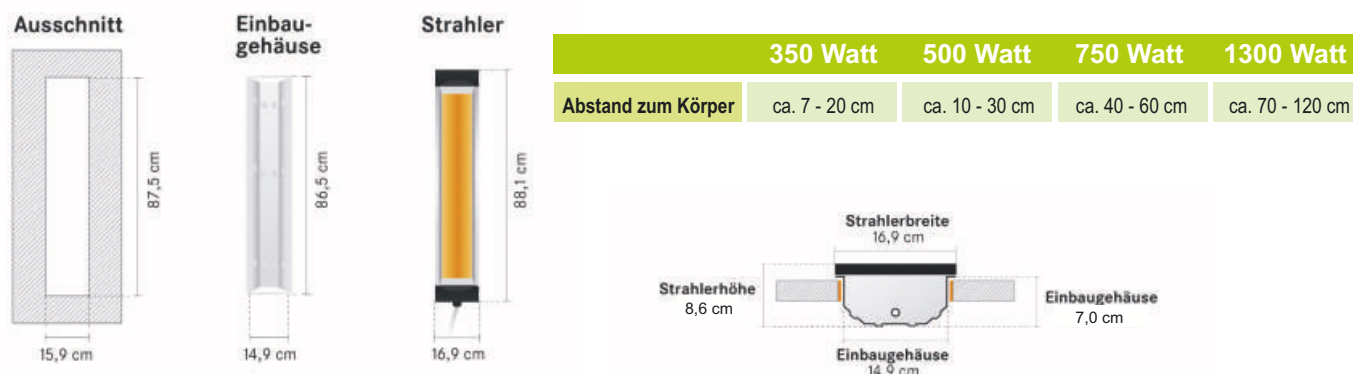


Weitere Infos im Internet auf www.ssa.at

LED- FARBLICHTGERÄTE **NEU**

LED-Farblichtgeräte in den Farbspektren weiß, rot, gelb, grün und blau. Einfachste Montage und Bedienung. Absolut flimmerfrei mit sanften Farbverläufen. Intensives, farbreines Lichtspektrum. Geringe Aufbauhöhe (37 mm). Schaltung durch IR-Fernbedienung. Aufbau an Decke oder Wand. Sicherheitsglas zur optimalen Streuung des Lichtspektrums und damit verbundener gleichmäßiger, intensiver Ausleuchtung. **Lieferung inkl. Netzteil mit ca. 4 m Anschlussleitung und Fernbedienung.** Für die Verwendung in Saunakabinen verwenden Sie bitte zusätzlich eine Einbaurahmen.

Gruppe B
exkl. MWSt.

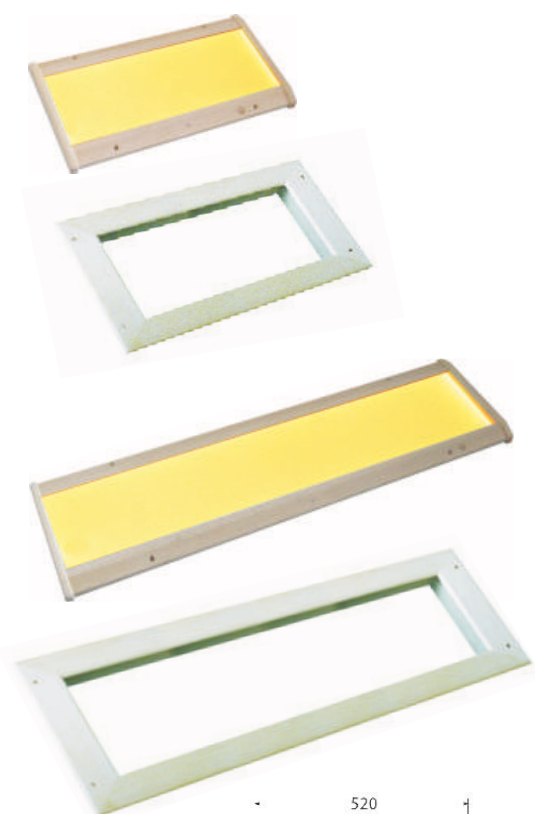

- 25141 EMOLUX 2000 Farblichtgerät**
steckerfertiges LED-Farblichtgerät. Farblichtsteuerungsmodul oder IR- Farblichtsteuergerät notwendig. Mit Einzel- oder Mischfarben, automatischen Farbdurchlauf in definierten Programmen (z.B.: 1 oder 4 Minuten je Farbe oder „Sonnenaufgang“). **Leistung 18 W.**


Anschluss: 230 V N AC 50 Hz.
Abmessungen L 520 x B 290 x H 37 mm

- 25142 Einbaurahmen Sauna für EMOLUX 2000**
Kombiniert mit dem Einbaurahmen kann EMOLUX auch in der Sauna verwendet werden.


- 25143 EMOLUX 2001 Farblichtgerät**
steckerfertiges LED-Farblichtgerät. Farblichtsteuerungsmodul oder IR- Farblichtsteuergerät notwendig. Mit Einzel- oder Mischfarben, automatischen Farbdurchlauf in definierten Programmen (z.B.: 1 oder 4 Minuten je Farbe oder „Sonnenaufgang“). **Leistung 36 W.**

Anschluss: 230 V N AC 50 Hz.
Abmessungen L 1040 x B 290 x H 37 mm

- 25144 Einbaurahmen Sauna für EMOLUX 2001**
Kombiniert mit dem Einbaurahmen kann EMOLUX auch in der Sauna verwendet werden.

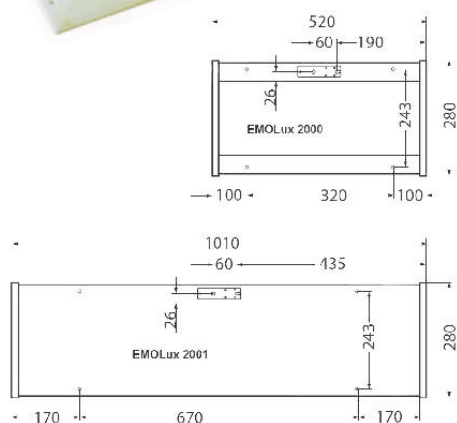

Fernbedienung

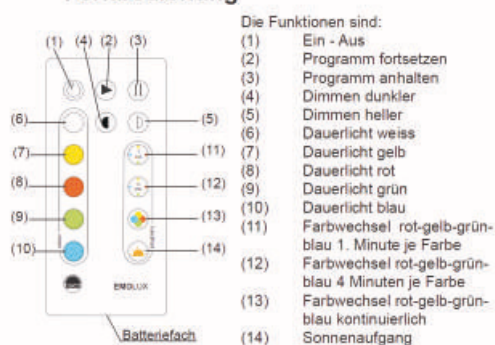

Ersatzteile zu Farblichttherapie FL 2000 / 2001 K



- 251751 Röhre zu Farblichtgerät, 18 Watt, rot
251752 Röhre zu Farblichtgerät, 18 Watt, gelb
251753 Röhre zu Farblichtgerät, 18 Watt, grün
251754 Röhre zu Farblichtgerät, 18 Watt, blau

251761 Röhre zu Farblichtgerät, 36 Watt, rot
251762 Röhre zu Farblichtgerät, 36 Watt, gelb
251763 Röhre zu Farblichtgerät, 36 Watt, grün
251764 Röhre zu Farblichtgerät, 36 Watt, blau

SAUNA-ZUBEHÖR

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 25490 **Multicap Kräutertopf**
Mit dem Multicap besteht die Möglichkeit, noch mehr Natur und Wellness in die Kabine zu bringen. Zu verwenden z. B. mit Himalaya-Salzkristallen, Salzsole, gelösten Kräutern, usw. Durchmesser 16 cm, Füllmenge ca. 0,6 Liter. Lieferung inklusive ca. 1 kg original Himalaya-Salzkristallen.



- 26109 **Original Himalaya Salzkristalle**
Himalayasalz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebensfreude. Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit. Himalayasalz ist frei von Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse. Die biophysikalischen Eigenschaften wirken entspannend und entschlackend und tragen dazu bei, sich natürlich gesund zu fühlen. Zur Verwendung als Kristall zur Ionenaussendung oder zur Sole-Erstellung. Einheit ca. 1 kg.



- 25107 **Saunasteine im Karton**
ca. 18 kg. sortiert



- 26119 **Kopfstütze „Exklusiv“**
350 x 450 x 120 mm



- 26117 **Eckleuchte aus Glas, mit Holzrahmen**
315 x 315 mm



- 26116 **Holzeckblende für Leuchte - Mini**
230 x 230 mm



- 26118 **Wand- und Deckenleuchte, Aluguss weiß,**
Glas matt, ohne Leuchtmittel,
213 x 108 x 190 mm

- 26115 **Holzblende für Nurglasleuchte**
H x B x T: 300 x 280 x 170 mm



SAUNA-ZUBEHÖR

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



- 25230 **Schwalldusche 10 Lt.**
mit Holzeimer, inkl. automatischer Wassernachspeisung
- 26120 **Glas-Saunatur mit Holzrahmen**
Glastür aus 6 mm ESG, inkl. Türbänder, Dichtung, Türgriff aus Buche und Türmagnet.
Abmessungen Glas: B x H x T 625 x 1844 x 6 mm.
Äußere Rahmenabmessungen: B x H x T 715 x 1935 x 60 mm.
- 26113 **Tafel mit Regeln für Sauna**
- 26114 **Tafel mit Regeln für Infrarotkabine**
- 25620 **Einbaulautsprecher für Sauna- und Infrarotkabinen**
Farbe: weiß
Musikbelastbarkeit: 50 W, 4 Ohm
Temperaturfestigkeit: -40°C bis +120°C
- 26106 **Sauna-Kübel, 5-Liter,**
Lärche mit KS-Schale als Einsatz
- 26107 **PVC- Innenschale für Saunakübel 26106**
- 26108 **Aufgußeimer aus Edelstahl, 4 lt.**
- 26100 **Zubehör-Set Sauna komplett exklusiv 6-teilig**
im Karton, mit Klimamesser, Sanduhr, Baderegel-Tafel, Schöpfkelle, Aufgusskübel 5 lt., PVC-Innenschale
- 26110 **Aufgusskelle aus Holz, L = 400 mm**
- 26111 **Aufgusskelle - Exquisit, L = 480 mm**
Mulde aus Edelstahl, Holzgriff
- 26112 **Sanduhr 15 Min., Kiefernholz**
L x B: 290 x 50 mm
- 26104 **Hygro-Therm-Metall**
rund, D 125 mm, Hygro- und Thermometer in Einem
- 26102 **Hygro-Therm-Holz**
L x B: 118 x 113 mm, im Glasrahmen, als Hygro- und Thermometer in Einem
- 26103 **Messstation - Kiefernholz, im Glasrahmen,**
175 x 245 mm, 2 Skalen, D 100 mm, Hygro- und Thermometer getrennt
- 26105 **Thermometer für Infrarotkabine,**
D 100 mm, Temperaturbereich 0° bis 100°C

ALLFIT - SAUNA-KNEIPP-ARMATURENPROGRAMM

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



01960 **Schwalldusche 1/2 " mit Rosette**
mit Kugelgelenk

01961 **Schwalldusche 3/4 " mit Rosette**
mit Kugelgelenk (5253400)



01974 **Sauna-Kneipp-Schwalldusche 3/4 "**
Duschkopf mit Kugelgelenk und
Rosette (1805080)

01975 **Sauna-Kneipp-Schwalldusche 1 "**
Duschkopf mit Kugelgelenk und
Rosette (1806080)



01970 **Sauna-Kneippgarnitur kalt 3/4"**
Kugelanlassstück 3/4" mit
Spezialschlauch 2,0 m lang,
kpl. mit Aufhängegabel (1801080)



01972 **Sauna-Kneipp-Duscharm mit**
Regen-Duschkopf, mit Anschluss-
rohr 3/4", 500 mm lang (1803080)

01973 **Sauna-Kneipp-Duscharm mit strahl-**
geführtem Massage-Duschkopf,
Anschlussrohr 3/4 ", 500 mm lang (1804080)



01977 **Sauna-Kneipp-Doppelstandrohr,**
Ab- und Überlauf, Standrohrhöhe, 2" A.G.
300 mm, Überlaufhöhe 200 mm (1808080)

01978 **Sauna-Kneipp-Doppelstandrohr**
Ab- und Überlauf, Standrohrhöhe, 2" A.G.
500 mm, Überlaufhöhe 400 mm (1809080)



Andere Rohrlängen auf Anfrage lieferbar!



01979 **Sauna-Kneipp-Abflussventil 1 1/2 "**
mit Gummikugel und Kette (1810000)

01980 **Sauna-Kneipp-Abflussventil 2"**
mit Gummikugel und Kette (1811080)



01379 **Sauna-Kneipp-Muscheleinlauf 1 1/2 " A.G.**
Gewindelänge 30 mm
(3790000)

01380 **Sauna-Kneipp-Muscheleinlauf 2 " A.G. x 1 1/2" I.G.**
Gewindelänge 40 mm
(3800000)

ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA/DAMPFBAD/WHIRLPOOL

Beschreibung der ätherischen Öle:



Orange - Beruhigend
mit süßen und fruchtigen Aromen
Die Orange liefert das ätherische Öl der Schläfrigkeit. Die betörenden Orangendüfte sind sehr angenehm und wirken leicht hypnotisierend.

Ein Bad mit ätherischen Orangenölen abends vor dem Schlafen gehen wirkt beruhigend, euphorisierend und ausgleichend.



Kiefer - Tonisch
mit frischen, würzigen Aromen
Ätherische Kiefernöle sind besonders bei Erkrankungen der Luftwege angezeigt. Die Kiefer wird ebenfalls wegen ihrer stimulierenden Eigenschaften geschätzt. Ihre Konzentrate, die nachhaltig tonisieren, empfehlen sich bei Müdigkeit und Energieverlust. Weitere Eigenschaften: antirheumatisch, abführend....



Minze - Respiratorisch und erfrischend
Es ist das erfrischend wirkende ätherische Öl schlechthin. Minze wird in vielen Kulturkreisen zum Aromatisieren von Speisen und Getränken verwendet und wegen ihrer stimulierenden und aphrodisischen Eigenschaften geschätzt. Sie diente zu allen Zeiten als Tonikum, Digestif sowie zur Behandlung von Schnupfen, Husten und Fieber.



Eukalyptus Atmung
Frisches, durchdringendes Aroma
Ätherische Eukalyptusöle gehören zweifelsohne zu den Ölen, die am häufigsten in Saunen und Hamams verwendet werden.
Der stark riechende Eukalyptus vermittelt einen Eindruck ultimativer Frische und von Vitalität. Diese Pflanze wird wegen ihrer entzündungs- und infektionshemmenden Eigenschaften in zahlreichen medizinischen Zusammensetzungen verwendet.



Rosmarin - Kräftigend
mit warmen, feurigen Aromen
Rosmarin gilt seit Jahrtausenden als ein wirkungsvolles Heilmittel und ist ein sagenumwobenes Kraut.
Der Legende nach gewann die alte und kranke Königin Isabelle von Ungarn im 16. Jh. dank einer Lotion, die vor allem Rosmarin enthielt, Jugend und Gesundheit zurück. Rosmarin ist das am stärksten belebende ätherische Öl.



Lavendel - Entspannend mit besänftigenden Aromen
Der Lavendel, eine Wildpflanze aus dem Gebirge, wurde domestiziert. Das Bild der provenzalischen Lavendelfelder gehört heute zu den Symbolen dieser schönen französischen Region. Die am häufigsten angebaute Sorte ist der Lavendel. Die außergewöhnlichen heilenden Eigenschaften des Lavendelöls sind der Ursprung der modernen Aromatherapie.



Kajeput/Zitrone - Stimulierend
mit frischen, fruchtigen Aromen
Kajeput wird seit Urzeiten wegen seiner heilenden Eigenschaften verwendet. Ätherisches Kajeputöl ist ein leistungsfähiges Antiseptikum und ein bekanntes Mittel zur Muskelentspannung. Zitrone ist das ätherische Öl par excellence für die Frau. Es ist für seine bakteriziden und desinfizierenden Wirkungen bei Erkältungen bekannt und stärkt die natürliche Immunabwehr.



Elinya - Schlankmachend
mit reinen, intensiven Aromen
Elinya ist eine Mischung aus essenziellen Ölen, die speziell aufgrund ihrer schlankmachenden Eigenschaften kombiniert wurden; Minze, Orange, Lavendel, Rosmarin, Salbei und Wacholder. Diese essenziellen Öle ermöglichen es, die Gewebe gut zu durchbluten und mit Nährstoffen zu versorgen, damit die Haut ihre ganze Elastizität zurückerhält.



Luxus - Energiespendend mit frischen, betörenden Aromen
Luxus ist eine besonders raffinierte Mischung ätherischer Öle, die sich aus ätherischen Kajeput-, Guajak-, Minze- und Eukalyptusölen sowie Carophyllen zusammensetzt. Ätherische Kajeput- und Guajaköle sind wegen ihrer antiseptischen Eigenschaften bekannt. Diese Zusammensetzung verwandelt Ihre Sauna in einen Jungbrunnen mit einer erfrischend reinigenden Wirkung.

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Saunaduft Konzentrate 0,25 l



254201	Eukalyptus	(Atmung)
254211	Kiefer	(Tonisch)
254221	Euka/Minze	(Erfrischend)
254231	Rosmarin	(Kräftigend)
254241	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
254251	Luxus	(Energiespendend)
254261	Lavendel	(Entspannend)
254271	Elinya	(Schlankmachend)

Saunaduft Konzentrate 1,0 l



254200	Eukalyptus	(Atmung)
254210	Kiefer	(Tonisch)
254220	Euka/Minze	(Erfrischend)
254230	Rosmarin	(Kräftigend)
254240	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
254250	Luxus	(Energiespendend)
254260	Lavendel	(Entspannend)
254270	Elinya	(Schlankmachend)

ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA/DAMPFBAD/WHIRLPOOL

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Dampfbad-Duft-Emulsionen 1,0 l



254100	Lavendel	(Entspannend)
254110	Eukalyptus	(Atmung)
254120	Kiefer	(Tonisch)
254130	Euka/Minze	(Erfrischend)
254140	Rosmarin	(Kräftigend)
254150	Elinya	(Schlankmachend)
254160	Luxus	(Energiespendend)
254170	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
254190	Orange	(Beruhigend)

Dampfbad-Duft-Emulsionen 5,0 l



25410	Lavendel	(Entspannend)
25411	Eukalyptus	(Atmung)
25412	Kiefer	(Tonisch)
25413	Euka/Minze	(Erfrischend)
25414	Rosmarin	(Kräftigend)
25415	Elinya	(Schlankmachend)
25416	Luxus	(Energiespendend)
25417	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
25419	Orange	(Beruhigend)

Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l



254301	Eukalyptus	(Atmung)
254311	Kiefer	(Tonisch)
254321	Euka/Minze	(Erfrischend)
254331	Rosmarin	(Kräftigend)
254341	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)
254351	Luxus	(Energiespendend)
254361	Lavendel	(Entspannend)
254371	Elinya	(Schlankmachend)

Desinfektionsmittel für Sauna-, Dampfbad- und Solarium 1,0 l



254280	Desinfektionsmittel für Solarium
254282	Desinfektionsmittel für Sauna
254284	Desinfektionsmittel für Dampfbad

NORDMANN-DAMPFBADGENERATOREN AT4D NEU

Dampfbadgeneratoren auf höchstem Niveau. Zuverlässig, bedienerfreundlich, vielseitig. Mit eingebauter Selbstreinigung.

Starke Leistung

Der NORDMANN AT4D produziert sterilen, hygienischen und geruchfreien Dampf. Autosensitive Temperaturregelung, innovative Gerätetechnik mit Dampfleistungen von 5 - 65 kg/h und ein breites Zubehörsortiment decken alle Anforderungen für den sicheren Betrieb von Dampfbädern der Extraklasse ab.

Einfach in der Installation

Der abgesetzte Steuerkasten und die großzügige Zugänglichkeit, die außerhalb des Gerätes angeordneten Wasser- und Dampfanschlüsse vereinfachen die Installation.

Intelligentes Wassermanagement

Der autoadaptive Wasserregler passt sich automatisch an die lokalen Wassergegebenheiten an. Der Wasserverbrauch wird dadurch optimiert.

Einfache Bedienung

Über das 3 Zoll Grafikdisplay sind wichtige Betriebsparameter wie Temperatur, Beleuchtung, Kabinenbelüftung und Duftstoffzufuhr leicht zugänglich.

Fernbedienung bis 1,2 km

In Hotels, Fitness-Studios und Wellness-Anlagen können Sie das Dampfbad leicht von der Rezeption oder einer anderen zentralen Stelle aus bedienen.

Touch-Screen Panel

Maximalen Bedienkomfort für die Steuerung von Soll-Temperatur, Licht- und Duftstoffintervallen wird über das NORDMANN Touch-Screen Panel für Unterputzmontage erreicht.

Gebäudeleittechnik

Der AT4D lässt sich über Modbus Standard in die Gebäudeleittechnik integrieren. Optional können die Dampfbadgeneratoren durch @Link mit BACnet/IP und LonWorks vernetzt werden.

Lichtsteuerung

Am Generator ist ein 230 V Ausgang für den Trafo der Lampen vorgesehen (max. 1 A). Lichttrafo bauseits.

Standardausstattung AT4D

SC Selbstreinigungs System, 5-Zeilen-Grafikdisplay, mehrsprachige benutzerführende Menüstruktur, Programm-, Service- und Infoebene, einstellbares Wassermanagement, Echtzeituhr und Timerprogrammierung, Selbstdiagnose-System, RFI-Anzeige und Störungsfremmeldung, RS485-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll, Klemmenanschluss, Montageschienen.



- 11450 **Dampfgenerator AT4D, 3,8 kW**, Dampfleistung 5 kg/h, 400V
Integrierte Dampfbadsteuerung mit Temperaturfühler,
Zu- und Abluftventilator, Kabinenlicht und Duftstoffdosierung.
- 11453 **Dampfgenerator AT4D, 6,0 kW**, Dampfleistung 8 kg/h, 400V
ansonsten detto.
- 11454 **Dampfgenerator AT4D, 11,2 kW**, Dampfleistung 15 kg/h, 400V
ansonsten detto.
- 11455 **Dampfgenerator AT4D, 17,3 kW**, Dampfleistung 23 kg/h, 400V
ansonsten detto.
- 11456 **Dampfgenerator AT4D, 24,0 kW**, Dampfleistung 32 kg/h, 400V
ansonsten detto.
- 11459 **Dampfgenerator AT4D, 33,7 kW**, Dampfleistung 45 kg/h, 400V
ansonsten detto.
- 114590 **Dampfgenerator AT4D, 48,8 kW**, Dampfleistung 65 kg/h, 400V
ansonsten detto.

Gruppe B
exkl. MWSt.

Technische Daten

Artikel-Nr.	Einheit	11450	11453	11454	11455	11456	11459	114590	Artikel-Nr.	Einheit	11450	11453	11454	11455	11456	11459	114590
Dampfleistung	kg/h	5	8	15	23	32	45	65	Abmessungen	B mm	428	428	508	508	563	563	563
Leistungsbereich	kg/h	1-5	1,6-8	3-15	4,6-23	6,4-32	9-45	13-65		H mm	575	575	620	620	640	640	640
Nennleistung	kW	3,8	6,0	11,3	17,3	24,0	33,8	48,8		T mm	255	255	345	345	354	354	354
Dampfzylinder	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	Nettogewicht	kg	12	12	19	19	28	28	30
Heizspannung*	Volt	400V / 3- / 50..60 Hz							Betriebsgewicht	max. kg	17	17	29	29	65	65	67
Nennstrom	Ampere	5,4	8,7	16,2	24,9	34,6	48,7	70,4	Temperaturfühler	KTY 81-100, PT100, PT1000							
Typenbez.	Typ	534	834	1534	2364	3264	4564	6564	Wasserqualität	unbehandeltes Trinkwasser mit einer Leitfähigkeit von 125...1250 µs/cm							
Steuerspannung	230VAC/1, 50..60Hz								Konformität	CE, VDE, GOST							
Schutzart	IP21								*andere Heizspannungen auf Anfrage								

Die Dimensionierung des Dampfbadgenerators im Schnellverfahren:

ca. 1,2 bis 0,7 kW pro m³ nach folgendem Schema:

kleine Kabine	< 4 m³	1,4 kW/m³
mittlere Kabine	4 - 15 m³	1,0 kW/m³
große Kabine	> 15 m³	0,7 kW/m³

Hinweis:

1 kW elektrische Leistung entspricht
einer Dampfproduktion von ca. 1,35 kg/h

Split Version auf Anfrage.

Eine genaue Dimensionierung erfolgt durch eine thermische Wärmeverlustrechnung und berücksichtigt sämtliche Parameter wie Baumaterial der Wände, Isolation, Außentemperatur, etc. Bitte kontaktieren Sie hierfür den Dampfbadkabinen-Hersteller.

NORDMANN-DAMPFBADGENERATOREN AT4D



€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Optionen



- 114577 **Fernbedienung für Aufputzmontage**
maximal Distanz 1200 m, Schutzart IP65,
ohne 4-pol. Verbindungskabel geschirmt.
(2560646)

Zubehör



- 05141 **Verbindungskabel** per lfm
zwischen Fernbedienung und Dampfgenerator
- 114610 **Duftstoff-Dosierpumpe 230 V**, mit Befestigungsmaterial
(2560460)
- 11462 **Silikon-Schlauch Durchmesser 5 / 8 mm (Ersatz)** per lfm
(2400008)
- 11463 **T-Stück zur Duftstoffeinspritzung Durchmesser 22 mm**
(2400529)
- 11464 **T-Stück zur Duftstoffeinspritzung Durchmesser 35 mm**
(2400530)
- 05195 **Duftstoffdosierpumpe, 1,5 l/h, 230 V**
mit Dosierschlauch für ätherische Öle.
- 11426 **Dampfschlauch, Durchmesser 22 / 31 mm** per lfm
(1105176)
- 11427 **Dampfschlauch, Durchmesser 35 / 46 mm** per lfm
(2400010)
- 11424 **Kleine Dampfbaddüse, D22**, für max. Leistung 4 kg/h
(2402732)
- 114241 **Dampfdüsenet W22, D22**, für max. Leistung 5 - 8 kg/h
(2560985)
- 114242 **Dampfdüsenet W35, D35**, für max. Leistung 15 - 65 kg/h
(2560986)
- 05146 **Spezialdampfdüse KS NW35**
- 05147 **Abdeckung für Dampfdüse NW35**
- 12119E **Transformator, 100 VA**, für 2 x 50 W Beleuchtung

Ersatzzylinder zu Nordmann Dampfbadgeneratoren Typ AT 3000 D

- | | |
|---|--|
| 114151 Ersatz-Dampfbadzylinder zu 422
230 Volt, 0,8 - 4,0 kg/h
(Ausgang 1 x 22 mm) | 11419 Ersatz-Dampfbadzylinder zu 2364
400 Volt, 5,0 - 23 kg/h
(Ausgang 1 x 35 mm) |
| 11416 Ersatz-Dampfbadzylinder zu 434
400 Volt, 0,8 - 4,0 kg/h
(Ausgang 1 x 22 mm) | 11422 Ersatz-Dampfbadzylinder zu 3264
400 Volt, - 32 kg/h
(Ausgang 1 x 35 mm) |
| 11417 Ersatz-Dampfbadzylinder zu 834
400 Volt, 2,5 - 8,0 kg/h
(Ausgang 1 x 22 mm) | 11423 Ersatz-Dampfbadzylinder zu 4564
400 Volt, - 45 kg/h
(Ausgang 2 x 35 mm) |
| 11418 Ersatz-Dampfbadzylinder zu 1534
400 Volt, 3,0 - 15 kg/h
(Ausgang 1 x 35 mm) | 11430 NTC-Temperaturfühler , alte Ausf. |
| | 114301 NTC-Temperaturfühler , neue Ausf.
mit Sicherheitstemperaturbegrenzung,
Wandstärken 40 bis 90 mm, (KTY81-110) |

OSF DAMPFBAD-GENERATOREN - STANDARD (DG-3)

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Mikroprozessorgesteuerter, vollautomatischer Dampfgenerator für Dampfbadkabinen mit konstanter Dampfproduktion und automatischem Spülprogramm gegen vorzeitige Verkalkung und zur Reinigung des korrosionsbeständigen Dampfbehälters nach der Benutzung. Die Dampferzeugung mittels elektrischen Rohrheizkörpern sorgt für einen sehr hohen Wirkungsgrad und dafür, dass der Generator bei fast allen Wasserhärten eingesetzt werden kann. Die exakte OSF-Temperaturregelung übernimmt eigenständig die automatische Leistungsanpassung. **Mit Ferneinschaltung und Standby-Funktion.**

Anschlüsse: Abluft- und Zuluftventilator je 230 V, Duftstoffdosierpumpe 230 V, Licht 12 V / 60 Watt (über Trafo),
Abfluß: D = 32 mm (außen), Wassereinspeisung 1/2". Dampfaustrag: D = 35 mm.
Nennspannung: 3 / N / PE / 400 V / 50 Hz.
Gehäusemaße: ca. 580x435x240 mm. Schutzart IP 40.
Tank: Edelstahl



- 05106 **SILVER STEAM - STANDARD 4,5 KW DG-3**
400 V mit eingebauter Duftstoffpumpe
inkl. Lichttrafo 12 V, 60 Watt (3197100145)
- 05109 **SILVER STEAM - STANDARD 6,0 KW DG-3**
400 V mit eingebauter Duftstoffpumpe
inkl. Lichttrafo 12 V, 60 Watt (3197100160)
- 05112 **SILVER STEAM - STANDARD 9,0 KW DG-3**
400 V mit eingebauter Duftstoffpumpe
inkl. Lichttrafo 12 V, 60 Watt (3197100190)
- 05114 **SILVER STEAM - STANDARD 12,0 KW DG-3**
400 V mit eingebauter Duftstoffpumpe
inkl. Lichttrafo 12 V, 60 Watt (3197100112)
- 05115 **SILVER STEAM - STANDARD 15,0 KW DG-3**
400 V mit eingebauter Duftstoffpumpe
inkl. Lichttrafo 12 V, 60 Watt (3197100115)



die Dampfdruckleitung muss einen Durchmesser von mindestens 35 mm aufweisen!

Achtung: bei 12,0 kW und 15,0 kW Modellen
Lieferzeit ca. 3 Wochen.

OSF - DAMPFBAD - GENERATOREN - LUXUS (DG-3)

SILVER-STEAM - LUXUS mit Digitalanzeige und Zeitvorwahl. Folientastatur und Anschluss für Fernanzeige. (ansonsten baugleich mit SILVER-STEAM - STANDARD).



- 05128 **SILVER-STEAM - LUXUS 4,5 KW**
mit integriertem Lichttrafo und Duftstoffpumpe
(3198100145)
- 05133 **SILVER-STEAM - LUXUS 6,0 KW**
mit integriertem Lichttrafo und Duftstoffpumpe
(3198100160)
- 05138 **SILVER-STEAM - LUXUS 9,0 KW**
mit integriertem Lichttrafo und Duftstoffpumpe
(3198100190)
- 05135 **SILVER-STEAM - LUXUS 12,0 KW**
mit integriertem Lichttrafo und Duftstoffpumpe
(3198100112)
- 05136 **SILVER-STEAM - LUXUS 15,0 KW**
mit integriertem Lichttrafo und Duftstoffpumpe
(3198100115)



die Dampfdruckleitung muß einen Durchmesser von mindestens 35 mm aufweisen!

Achtung: bei 12,0 kW und 15,0 kW Modellen
Lieferzeit ca. 3 Wochen.

ZUBEHÖR ZU OSF - DAMPFBAD - GENERATOREN

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 05140 **Externes Bedienfeld „Aufputz“**
In Verbindung mit einem Luxus-Dampfgenerator, können an diesem Bedienfeld alle erforderlichen Schalt- und Programmier-Funktionen durchgeführt werden.
BxHxT 157x194x23 mm
(3198000001)



- 05139 **Externes Bedienfeld „Unterputz“**
detto, jedoch für Wandeinbau mit Einbausatz und Metall-Magnet-Abdeckrahmen chrom.
BxHxT 153x174x27mm
(3198000011)

- 05141 **Verbindungsleitung** per lfm
4-adrige Spezialleitung zum Anschluss des Bedienfeldes an den OSF-Dampfgenerator.
(1020001009)



- 05160 **Abluft-Ventilator für Dampfbad 24 Volt, IP45**
für Rohreinschub NW-100 mm,
Förderleistung 110 m³/h,
komplett mit separatem Trafo 230/24 Volt im Feuchtraumgehäuse



- 11485 **Tellerventil KS zu Absaugrohr NW 100 mm**



- 05161 **Zuluftventilator für Dampfleitung**
mit Anschluss 40mm, 230 V, 9 Watt
Leistung 40 m³/h gegen 20 mbar



- 05146 **Spezialdampfdüse KS NW35**
5/4" AG. Mit CU-Übergang und Bogen 90G.
35mm
(2260401100)



- 05147 **Abdeckung für Dampfdüse**
Formschöne transparente Schutzabdeckung, für Dampfdüse gegen Verbrennungen
(1260401120)

- 11427 **Dampfschlauch D 35 mm** per lfm
Speziell mit Kunststoffgewebe ummantelter temperaturbeständiger Schlauch. NW35 DA43



- 25623 **Einbaulautsprecher für Dampfbad**
Farbe: weiß
Musikbelastbarkeit: 30 W, 4 Ohm
Temperaturfestigkeit: -40°C bis +80°C



- 05195 **Duftstoffdosierpumpe, 1,5 l/h, 230 V**
mit Dosierschlauch für ätherische Öle.

ZUBEHÖR DAMPFBAD

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



- 26125 **Dampfbad-Tür PREMIUM, hellgrau, 8 mm**
Sicherheitsglas mit Rahmen und Türgriff
aus natureloxiertem Aluminium. Ausgestattet
mit Belüftung und wasserabweisenden Dichtungen.
Abmessungen: H 199 x B 79 x T 5 cm
Durchgangsöffnung: H 195 x B 71 cm
Türöffnung links - Anschlag rechts



- 26126 **detto jedoch, Türöffnung rechts - Anschlag links**



- 11470 **Dampfbadleuchte FR** mit E 27 Gewinde
(ohne Birne), Typ "A"



- 12110E **Halogen-Mini-Scheinwerfer**
20 W / 12 V, mit Kontersatz 1"
für Dampfkabinen, Blende Ø 57 mm VA
(4231020)



- 25224 **Dampfbad-Sanduhr KS 15 min.**
B x H x T 50 x 280 x 40 mm
(8225)



- 25225 **Dampfbad-Thermometer**
aus Edelstahl V2A, 10 - 70° C.
D- 130 mm rund



- 05169 **Entkalkungsmittel (VE 10 x 250g) 2.5kg**
Der Inhalt eines Beutels reicht für eine Entkalkung
des Dampfbadgenerators. (1260401150)

Zubehör SILVER-STEAM Dampfbadgenerator



- 05171 **Heizstab 1,5 kW mit Temperatursicherung**
zu SILVER-STEAM Dampfbadgenererator

- 05172 **detto, 2 kW**

- 05173 **detto, 3 kW**

- 05164 **Fühler** zu SILVER-STEAM Dampfbadgenererator